GR1	Griglia di aspirazione tipo FCR modello GVA25, completa di rete antiratto e portafiltro Dimensioni 800x300 mm
GR2	Griglia di aspirazione tipo FCR modello GVA25, completa di serranda di taratura Dimensioni 400x150 mm
GR3	Griglia di aspirazione tipo FCR modello GVA25, completa di serranda di taratura Dimensioni 300x150 mm
DIF1	Diffusore multidirezionale tipo FCR modello DMA, a 3 vie a coni estraibili completo di serranda di taratura Dimensioni 375x375 mm
DIF2	Diffusore multidirezionale tipo FCR modello DMA, a 3 vie a coni estraibili completo di serranda di taratura Dimensioni 300x300 mm
VV1	Valvola di ventilazione tipo FCR mod. DS Dimensioni Ø 150

TUBAZIONI IN RAME IDONEE PER GAS R410A

TUBI RICOTTI	TUBI NON RICOTTI O SEMIRICOTTI	DE	SP. MIN.
OK	OK	1/4"	0,80
OK	OK	3/8"	0,80
OK	OK	1/2"	0,80
OK	OK	5/8"	1,00
-	OK	3/4"	1,00
-	OK	7/8"	1,00
-	OK	1-1/8"	1,00
-	OK	1-3/8"	1,00
-	OK	1-5/8"	1,25

TABELLA DIAMETRI

Pollici	mm
1/4"	6,4
3/8"	9,5
1/2"	12,7
5/8"	15,9
3/4"	19,1
7/8"	22,2
1 1/8"	28,6
1 3/8"	34,9
1 5/8"	41,3

- Tubazione in rame impianti liquido
- Tubazione in rame impianti gas
- Canalizzazione di immissione aria in poliuretano idonea per applicazioni ospedaliere
- Canalizzazione di immissione aria in poliuretano idonea per applicazioni ospedaliere

UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE PER SISTEMA VRF

Sezione esterna pompa di calore tipo Mitsbishi modello PUMY-P140YHMA
Potenzialità frigorifera: 15.5 kW
Potenzialità termica: 18.0 kW
Potenza assorbita in raffreddamento: 5.10 kW
Livello di pressione sonora: 54 dB(A)
Dimensione (AxLXP) 1350x950x330 mm
Peso Kg 142

UNITA' INTERNA 01 - POMPA DI CALORE PER SISTEMA VRF

Unità interna per installazione a parete tipo Mitsubishi modello PKFY-P32VGME
Potenza frigorifera max 3.60 kW
Potenza termica max 4.00 kW
Portata d'aria massima 690 mc/h
Livello di pressione sonora 41 dB(A)
Dimensione (AxLxP) 340x990x235 mm
Peso 16 Kg

UNITA' ESTERNA IMPIANTO MONOSPLIT

Sezione esterna pompa di calore tipo Mitsubishi modello PUHZ-RP71VHA2
Potenzialità frigorifera: 7.1 kW
Potenzialità termica: 8.0 kW
Potenza assorbita: 1.6 kW
Livello di pressione sonora 48 dB(A)
Dimensione (AxLXP) 943x950x360 mm
Peso Kg 75

UNITA' INTERNA 02 - POMPA DI CALORE PER SISTEMA VRF

Unità interna per installazione a parete tipo Mitsubishi modello PKFY-P20VBME
Potenza frigorifera max 2.20 kW
Potenza termica max 2.50 kW
Portata d'aria massima 354 mc/h
Livello di pressione sonora 36 dB(A)
Dimensione (AxLxP) 295x815x158 mm
Peso 8.5 Kg

UNITA' INTERNA IMPIANTO MONOSPLIT

Unità interna per installazione a soffitto tipo Mitsubishi modello PCA-RP71GA
Potenza frigorifera max 7.1 kW
Potenza termica max 8.0 kW
Portata d'aria massima 1080 mc/h
Livello di pressione sonora 43 dB(A)
Dimensione (AxLxP) 680x1310x210 mm
Peso 34 Kg

UNITA' INTERNA PER TRATTAMENTO ARIA ESTERNA PER SISTEMA VRF

Unità di recupero calore tipo Mitsubishi modello GUF100RDH3
Potenza frigorifera max 7.32 kW
Potenza termica max 8.30 kW
Portata d'aria massima 1000 mc/h
Livello di pressione sonora 48 dB(A)
Dimensione (AxLxP) 398x1231x1580 mm
Peso 98 Kg

SCHEMA IMPIANTO VRF

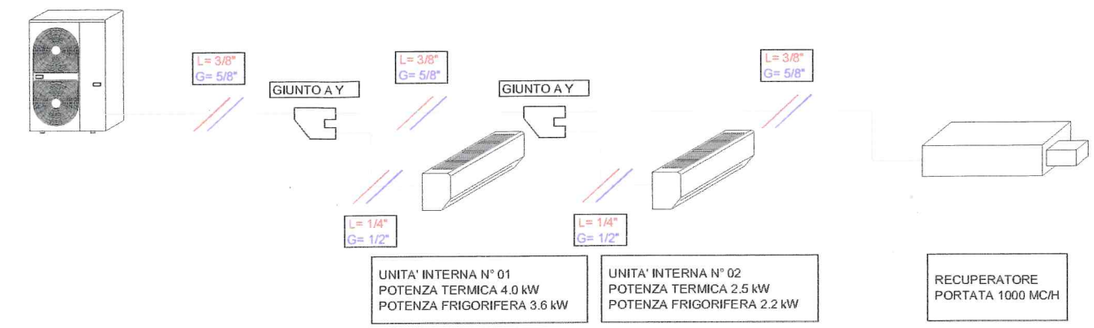

DISTRIBUZIONE TUBAZIONI

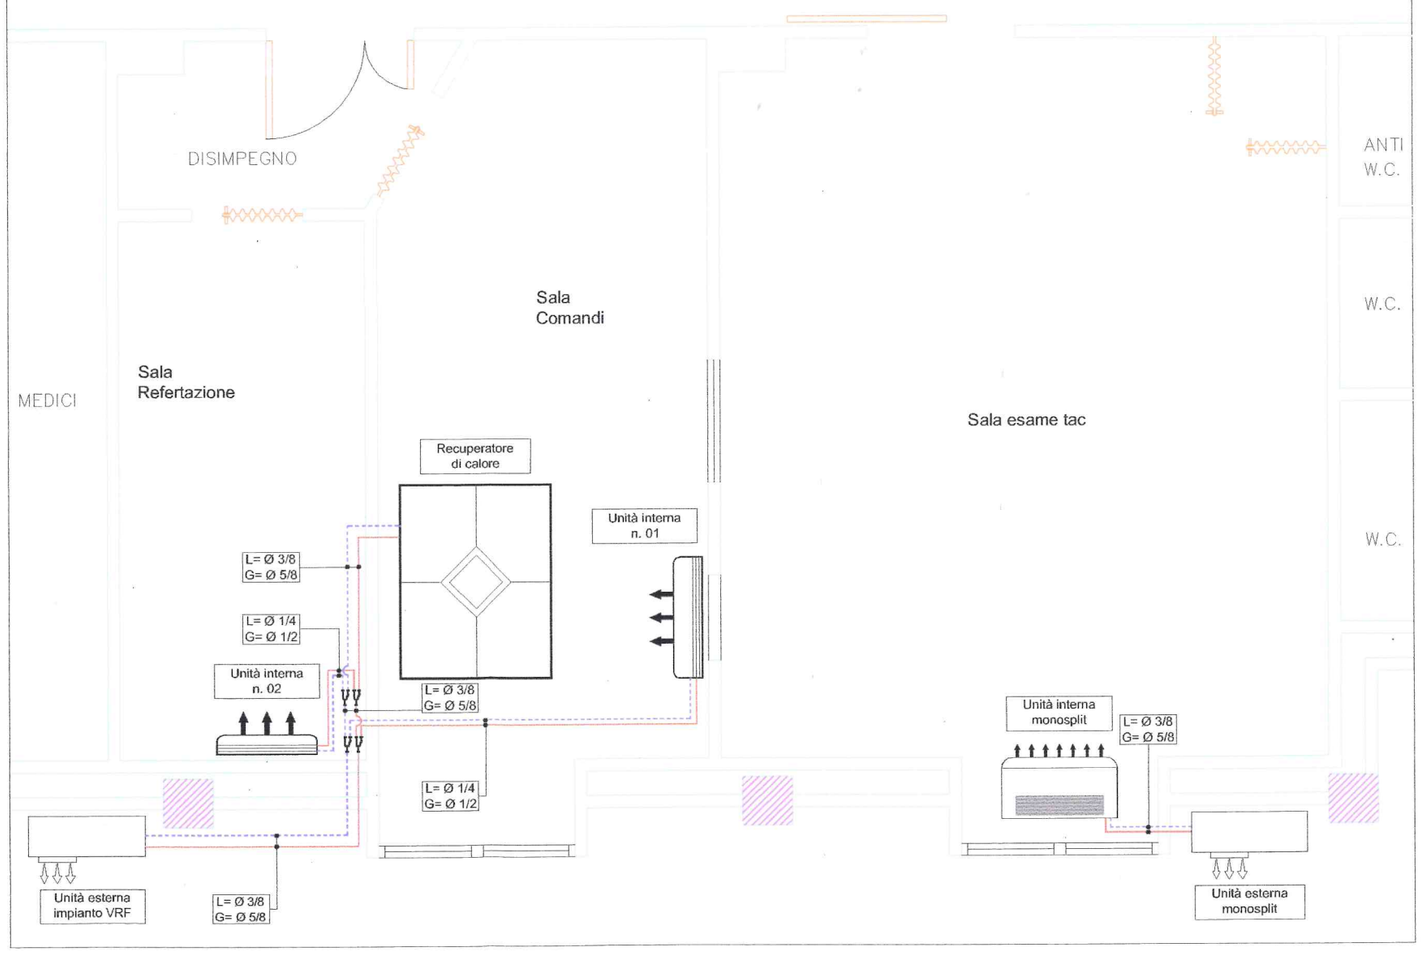

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

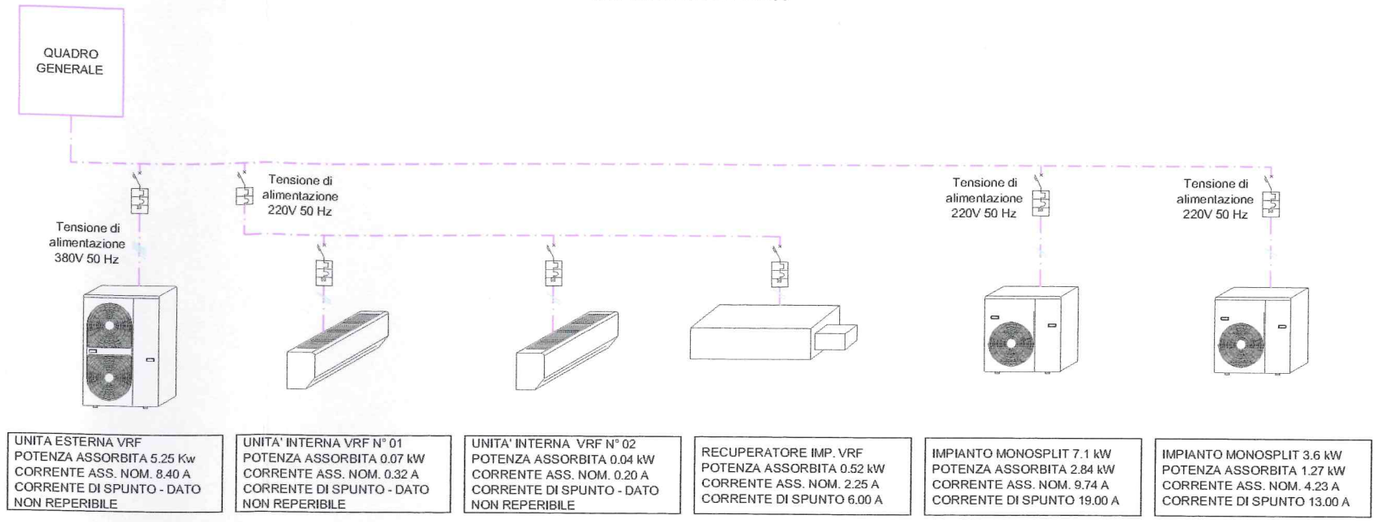
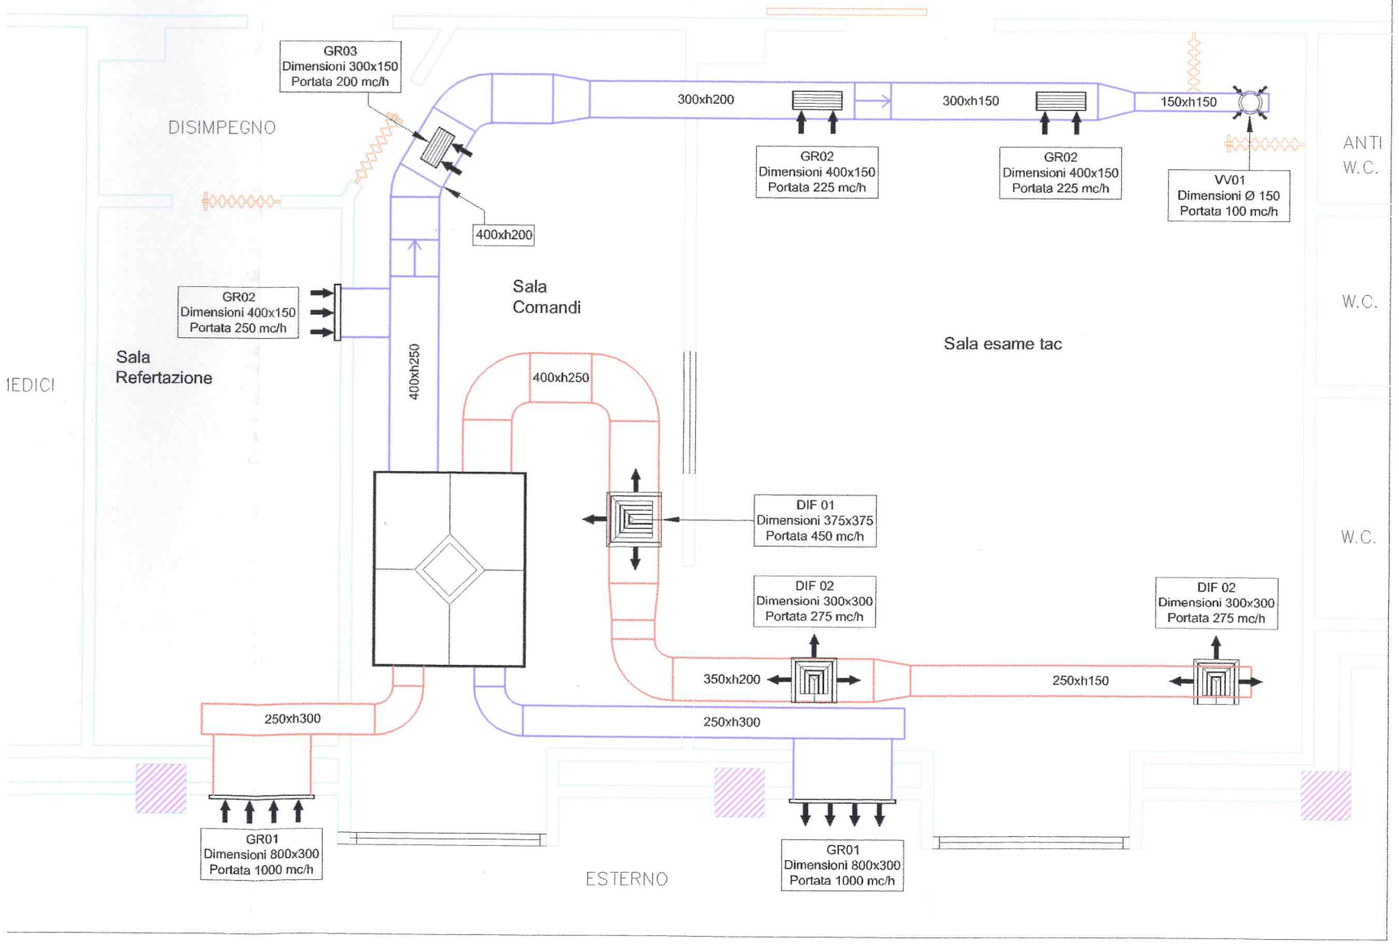
IMPIANTO DI VENTILAZIONE